

FASTOP™ MULTI SYSTEMS

PISOS HIGIÉNICOS DE POLIURETANO





FASTOP™ MULTI SYSTEMS

PISOS HIGIÉNICOS DE POLIURETANO

La fórmula probada de Sherwin-Williams FasTop ha sido utilizada y probada durante más de 20 años por algunas de las organizaciones más grandes del mundo. Estos sistemas entregan asepsia, gran resistencia a impactos y desgaste, productos químicos y provee opciones antideslizante o lisa, lo que convierte a FasTop en la alternativa ideal para los entornos más exigentes.

BENEFICIOS

- Antideslizante
- Alta resistencia química
- Resistente al vapor y agua caliente
- Acabado mate
- Extremadamente resistente
- Excelente flujo y nivelación

ALCANCE DE USO

- Fabricación y procesamiento de alimentos
- Fábricas químicas
- Instalaciones médicas y veterinarias
- Plantas de fermentación y destilación
- Plantas de productos lácteos
- Planta de procesos pesados
- Obras de ingeniería



VISTA GENERAL DEL SISTEMA


Producto	FasTop Multi TG69	FasTop Multi RS69	FasTop Multi SL45	FasTop Multi SL23	FasTop Multi Cove Base	FasTop Multi T100
Descripción	Aplicado con llana/platacho	Mortero rico en resina que se puede aplicar mediante rastrillo y o llana dentada	Autonivelante Aplicado con Rastrillo/llana dentada	Autonivelante Aplicado con Rastrillo/llana dentada	Zócalo /curva sanitaria	Revestimiento de poliuretano de 4 componentes
Espesor	6mm - 9mm	6mm - 9mm	5,0mm liso / 6mm a 9mm; sembrado/riego de cuarzo	3mm - 4mm	3mm - 6mm	15 - 40 mils
Empaque	5.0 kg + 25 kg	5.0 kg + 20 kg	5.0 kg + 17 kg	5.0 kg + 12 kg	2.0 kg + 10 kg	5.0 kg + 2 Color Packs por kit 5 kg
Contenido de COV	9 g/l	9 g/l	13 g/l	14 g/l	5 g/l	15 g/l
Tiempo de curado para tránsito liviano	12-16 hrs	12-16 hrs	12-16 hrs	12-16 hrs	12-16 hrs	12-16 hrs
Tiempo de curado para tránsito pesado	48 hrs	48 hrs	48 hrs	48 hrs	48 hrs	48 hrs
Curado total para rango completo de resistencia química	5-7 días	5-7 días	5-7 días	5-7 días	5-7 días	5-7 días
Rendimiento	1,5 m² por kit a 6mm 1,0 m² por kit a 9mm	2,0 m² por kit a 6mm 1,5 m² por kit a 9mm	2,5 m² por kit a 6mm 1,7 m² por kit a 9mm	3,0 m² por kit a 3 mm	4,5-6,0 m lineales a 3 mm con 10 cm de altura, radio 2,5 cm	7-9 m² / kit @40 mils

FASTOP™ SL23/SL45

SISTEMAS DE PISOS AUTONIVELANTES

Los sistemas de pisos autonivelantes FasTop ofrecen la flexibilidad de opciones lisas o anti-deslizantes para áreas de producción de alimentos y bebidas adecuadas para uso de servicio medio/alto (SL23/SL45) con resistencia al choque térmico, impacto, abrasión y ataque químico. Las superficies lisas mejoran la facilidad de limpieza y permiten que los polvos como la harina y el azúcar sean barridos al mismo tiempo que brindan propiedades antideslizantes. FasTop SL23 y FasTop SL45 ofrecen espesores de 3mm a 9mm y, a menudo, se utilizan para un rápido retorno a servicio para evitar tiempos de inactividad.

- ② **Autonivelante uretano:**
FasTop Multi SL23/SL45
- ① **Primer (opcional):**
Emulsión Epóxica Base Agua GP3477
- ① **Sustrato:**
Concreto / Cemento llaneado

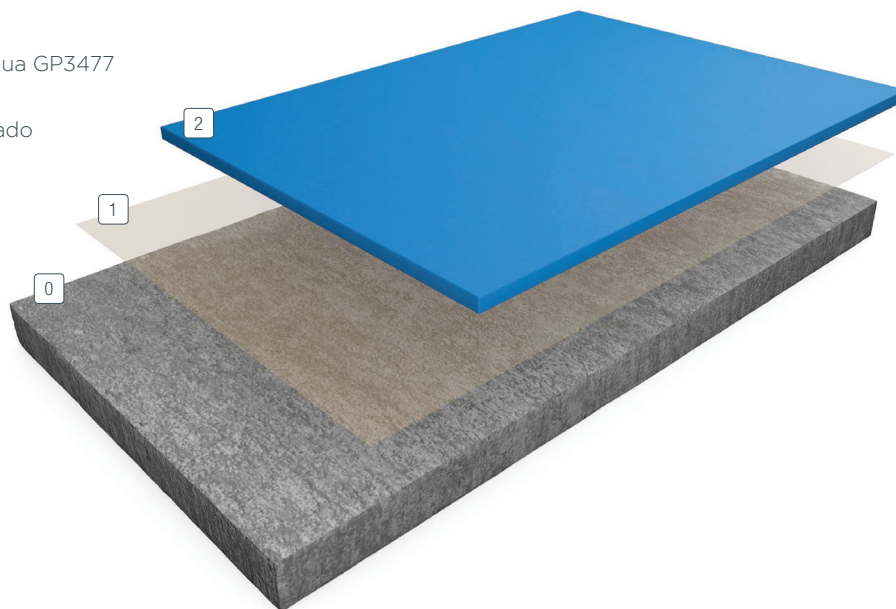

BENEFICIOS

- Acabado de alto espesor
- Contenido 100% de sólidos, sin disolventes y poco olor.
- Higiénico y fácil de limpiar
- Acabado de alto brillo con buena estabilidad de color
- Excelente resistencia al deslizamiento con la inclusión de riego/sembrado de áridos
- Excelente resistencia química y resistente al agua caliente/vapor
- Regreso al servicio después de 24 horas

TEMPERATURAS DE SERVICIO

FasTop SL23 a 3mm = -45°C a 130°C

FasTop SL45 a 6mm = -45°C a 130°C

FASTOP™ TG69/RS69

SISTEMAS DE PISO LLANEADOS/PLATACHADOS

Los sistemas de pisos texturados (llana dentada/platacho) de FasTop ofrecen una superficie rugosa para áreas de producción de alimentos y bebidas. También para uso en industria pesada, dada su alta resistencia a abrasión, ataque químico y shock térmico incluyendo vapor. Esta superficie es limpiaable mientras al mismo tiempo entrega seguridad antideslizante para sus usuarios en condiciones mojadas y secas. FasTop TG69 y FasTop RS69 ofrecen espesores desde 6mm hasta 9mm para máximo desempeño.

2 LLANEADO/PLATACHADO:


FasTop Multi TG69/RS69

1 Primer:

Emulsión Epóxica Base Agua GP3477

0 Sustrato:

Concreto / Cemento llaneado

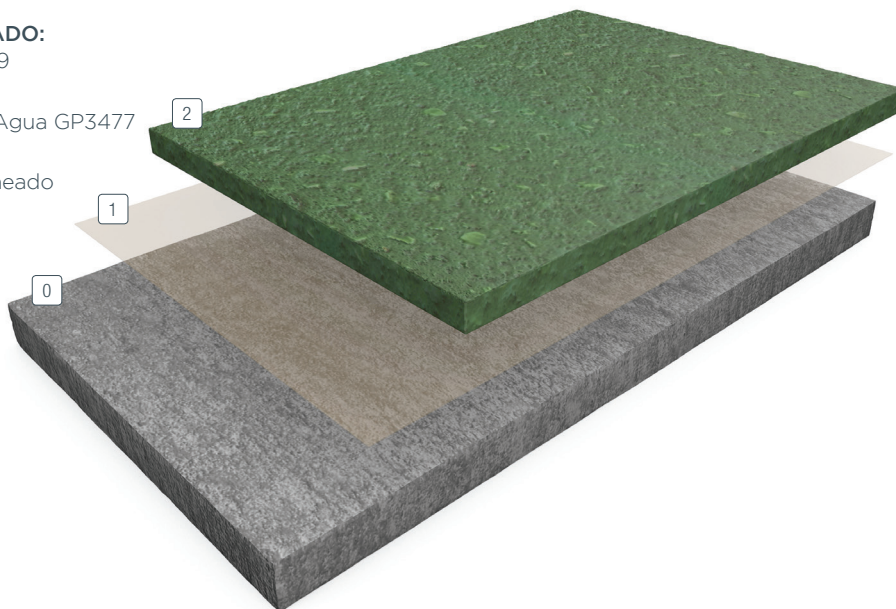

BENEFICIOS

- Facilidad y rapidez de instalación mediante rastrillo y llana dentada: solo versión RS69
- Alta resistencia química
- Resistente al agua caliente/vapor
- Gran resistencia al impacto
- No necesita sello/top coat
- Excelente acabado antideslizante
- Resistente al desgaste

TEMPERATURAS DE SERVICIO


FasTop TG69 / RS69 @ 6mm - 9mm = -45°C a 130°C

FASTOP™ COVE BASE SYSTEM

El uso de zócalos sanitarios en sistemas de pisos de fábricas de alimentos es una práctica estándar para mejorar el lavado de áreas y lograr los máximos estándares de higiene. Esto permite una transición suave del piso a la pared con un acabado permanente que se puede limpiar y no albergará suciedad ni crecimiento de bacterias. El revestimiento de resina FasTop Zócalo Sanitario deja un acabado mucho más duro que el hormigón y proporciona un acabado liso para una solución a largo plazo que resiste el agua caliente y los impactos. La cavidad generalmente se forma con un grosor de radio de 12mm a 25mm, generalmente entre 10cm a 15cm de alto (puede ser más pequeña o más grande, según sea necesario). La cubierta normalmente estaría unida a la parte superior de una inserción de cubierta de acero inoxidable o plástico que está preinstalada en la pared / sustrato.

En las fábricas de alimentos, donde puede producirse el máximo impacto contra el zócalo sanitario por tránsito de transpaletas y montacargas, se puede instalar un bordillo de hormigón para resistir los daños. La cubierta FasTop Zócalo Sanitario se puede hasta y sobre este borde para completar el acabado del piso de resina con zócalos y contrafuertes integrados, creando un área higiénica continua.

- ④ **Tira de tapa:**
Acero cepillado / plástico
- ③ **Material de zócalo:**
FasTop Zócalo Sanitario
- ② **Revestimiento rugoso:**
FasTop Multi System
- ① **Primer:**
FasTop Primer

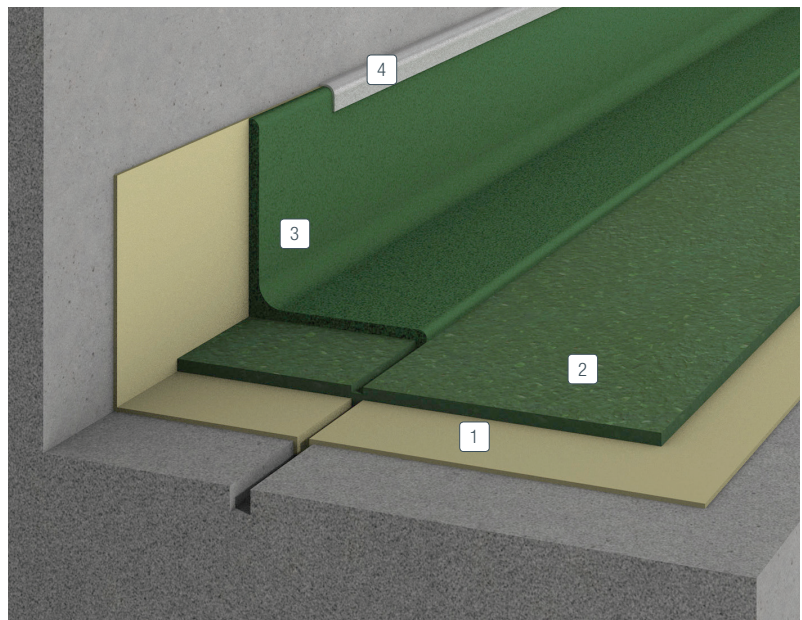


BENEFICIOS

- Adecuado para formar zócalos con radio
- Acabado sin juntas
- Alta resistencia química
- Resistente al agua caliente y al vapor
- Acabado mate
- Extremadamente resistente al desgaste

FASTOP™ MULTI TOPCOAT T100

Sherwin-Williams FasTop Multi Topcoat T100 es un acabado de concreto de uretano de alto rendimiento que también se puede instalar como un sistema de piso. Incorpora un sembrado de áridos en la primera capa, seguida de una capa de sello. Presenta buena resistencia química y a la temperatura y se puede usar junto con Fastop Multi Systems como acabado de hormigón de uretano. Está disponible en 5 colores estándar.

- ③ **Mortero Autonivelante:**
FasTop Multi Topcoat T100
- ② **Agregado:**
Sílice de cuarzo
- ① **Mortero autonivelante:**
FasTop Multi System

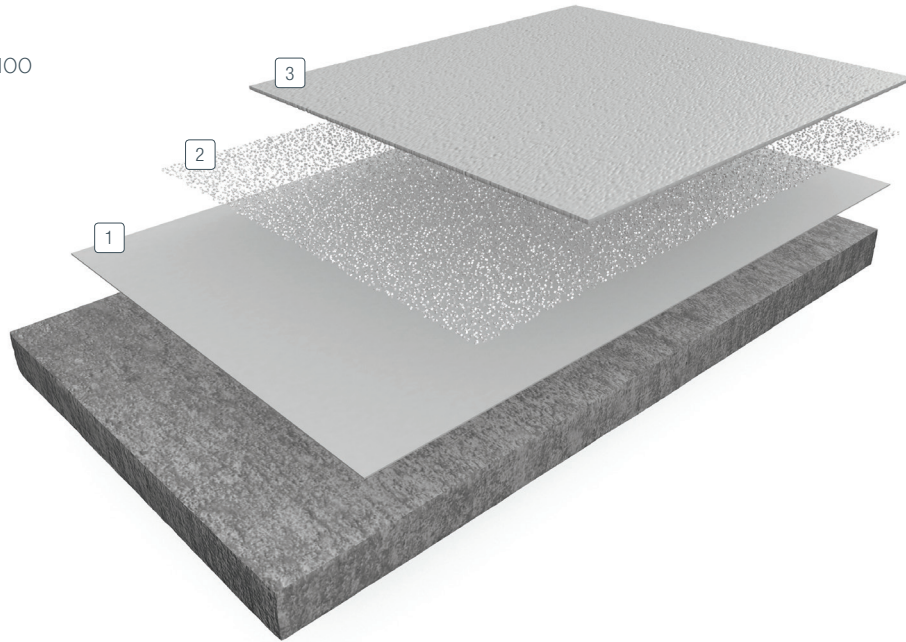

BENEFICIOS

- Superficie limpia y sin juntas
- Durable, resistente al desgaste y al deslizamiento
- Resistente a químicos y manchas

FASTOP MULTI SYSTEMS EMPAQUE INNOVADOR

Para brindarle una mayor eficiencia en sus operaciones de transporte y almacenamiento, FasTop Multi System proporciona empaquetado simplificado y características de aplicación avanzadas.

Empaquetado como un sistema de 4 componentes, con una base universal y un endurecedor, con agregado de relleno y paquete de color agregados por separado.



Base y endurecedor
universal



Agregado



Packs/paquetes de colores

FASTOP MULTI SYSTEMS

PISOS HIGIÉNICOS DE POLIURETANO

EL DIFERENCIAL SHERWIN-WILLIAMS

Los pisos de alto rendimiento de Sherwin-Williams ofrecen soluciones de pisos únicas y sostenibles para ayudar a su instalación a mantener el más alto nivel de rendimiento desde el principio. Nuestro extenso portafolio de pisos, acero estructural y recubrimientos pasivos de protección contra incendios para infraestructura de alto valor, ayuda a los clientes a proteger vidas, aumentar la seguridad, proteger los activos y crear un legado estético duradero. Desde estadios deportivos hasta centros de convenciones, aeropuertos e instalaciones sanitarias, Sherwin-Williams aporta una experiencia técnica, de productos y de la industria para asegurar proyectos con resultados exitosos.



Red de distribución con
gran cobertura



Experiencia global en la
industria



La mayor cobertura
comercial en los 5
continentes



Servicio de
especificaciones y
técnica incomparable

LATAM:
pmd.marketing@sherwin.com.br

United States & Canada
sherwin-williams.com/protective
swflooring@sherwin.com

SHERWIN-WILLIAMS®

© 2020 The Sherwin-Williams Company
PM-218905-01-BR 6/20